



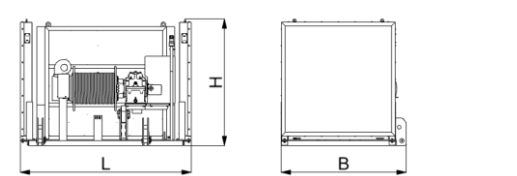




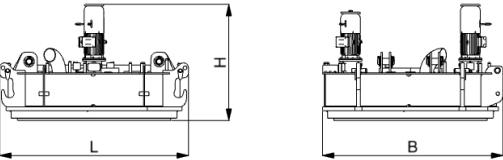
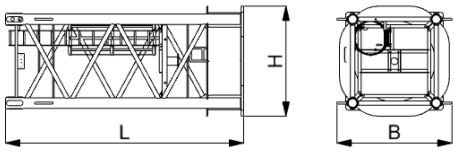








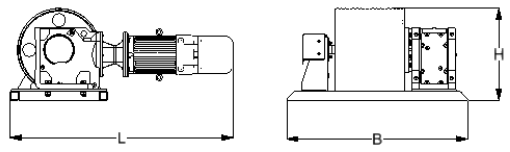



# WT 360 Kolliliste

Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabgerecht)	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
				L	B	H		
1	1	Gegenausleger kpl.		16,990	2,500	2,500	9.750	106,19
1.1	1	Gegenausleger mit Abspannstangen		12,000	2,500	2,110	6.150	63,30
1.2	1	Gegenauslegerstück 2 mit Laschen		5,250	1,560	2,555	3.600	20,93
2.1	1	Maschinenplattform mit Geländern, Hubwerk und Hubseil l = 310		2,480	2,000	1,500	5.250	7,44
2.2	1	Optional: Maschinenplattform mit Werbetafeln, Hubwerk und Hubseil l = 310		2,730	2,000	2,020	5.900	11,03
3	1	Kabinenpodest mit Kabine, inkl. Schaltschrank und Bremswiderstand		3,910	1,795	2,430	1.980	17,01
4	1	Turmspitze kpl.		7,650	2,470	2,360	9.870	12,48

# WT 360 Kolliliste

Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabgerecht)		Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
					L	B	H		
4.1	1	Turmspitzenoberteil komplett mit Gegenauslegerabspannung (Bolzenlagerung)			1,920	0,750 (0,800)	2,015	2.060	2,90
4.2		Turmspitzenunterteil komplett mit Drehrahmen			6,490	2,470	2,300	7.860	36,87
4.3	1	Drehrahmen			2,470	2,360	1,510	4.380	8,80
4.4	1	Spitzenunterteil			4,980	2,410	2,300	3.840	27,60
5	1	Laufkatze			2,150	1,785	1,245	560	4,78
6	1	Hakenflasche			1,790 (1,445)	1,060	0,300	620	0,57

# WT 360 Kolliliste

Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabgerecht)	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
				L	B	H		
7	2	Gegenauslegerabspannung		8,630	0,280	0,095	405	0,23
8	4-11*)	Betongegengewichte		2,220	1,410	0,360	2.700	1,255
9	1	Auslegersegment 1 mit Katzfahrwerk und Doppellasche		13,225	1,510	2,470	6.000	49,33
9.1	1	Doppellasche		1,605	0,380	0,312	340	0,20
9.2	1	Katzfahrwerk kpl. montiert		1,502	1,235	0,620	750	1,15
10	1	Auslegersegment 11		10,285	1,490	2,470	3.080	37,85
11	0-1*)	Auslegersegment 2		2,870	1,490	2,375	800	10,156
12	0-2*)	Auslegersegment 3		5,365	1,490	2,355	1.340	18,32

# WT 360 Kolliliste








Pos.	Stück	Beschreibung	Kolli( nicht maßstabgerecht)	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Volumen [m <sup>3</sup> ]
				L	B	H		
13	0-1*)	Auslegersegment 4		12,860	1,490	2,470	2.960	45,60
14	0-1*)	Auslegersegment 5		12,875	1,490	2,355	2.000	45,18
15	0-1*)	Auslegersegment 6		12,894	1,490	1,763	1.420	33,87
16	0-1*)	Auslegersegment 7		7,820	1,490	1,725	800	20,10
17	1	Seilwirbeltraverse kpl.		1,550	0,800	1,540	215	1,910
17.1	1	Seilwirbeltraverse		1,435	0,770	0,640	200	0,707
18	1	Katzfahrkorb		0,800	0,700	1,144	45	0,641

Abb.1: Kolliliste, Komponenten\* Anzahl je nach Auslegerlänge