




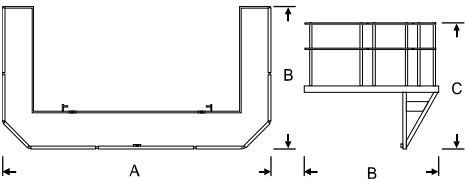
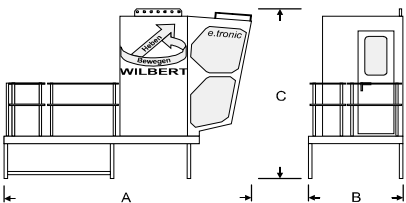


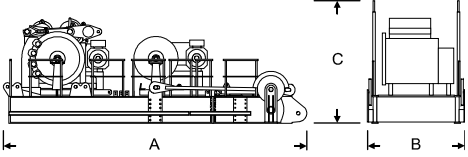
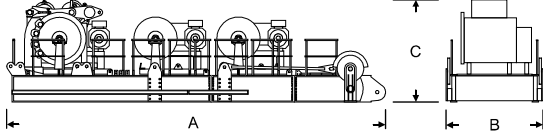







WILBERT Turmkrane GmbH



Krantyp: WT 2405L *e.tronic*

Bezeichnung: Kolliliste

Pos.	Kolli	A [m]	B [m]	C [m]	Gew. [kg]	Anz.
1.	Turmspitzenoberteil, komplett mit Leitern, Podesten, Abspannung und Montagewinde 	20,0	3,10	3,0	25.000	1
2.	Turmspitzenoberteil-Verlängerung (WT1905L/WT2405L) 	5,85	3,10	3,70	11.000	1
3.	Verlängerung Turmspitzenoberteil-Abspannstange (WT1905L/WT2405L) 	5,680	0,34	0,26	330	2
4.	Kurze Spitze 	4,7	3,0	3,0	6.400	1
5.	Turmspitzenunterteil mit Drehwerk 	3,95	3,25	3,6	25.000	1
6.	Montagepodest für Turmspitze 	4,35	2,175	2,25	475	2
7.	Kabine mit Kabinenpodest 	3,8	1,4	3,2	1.300	1
8.	Gegenausleger, mit Hub- und Wippwerk, Rollenblock, Normgeländern (WT905L/WT1305L)	8,75	3,0	4,1	36.000	1

Pos.	Kolli	A [m]	B [m]	C [m]	Gew. [kg]	Anz.
						
9.	Gegenausleger, mit Hub- und Wippwerk, Rollenblock, Normgeländern (WT1905L/WT 2405L)	11,25	3,0	4,1	49.000	1
						
10.	Hubwerk mit Unterbau, ohne Seil	2,26	2,91	175	11.460	1-2
						
11.	Wippwerk mit Unterbau und Rollenblock	2,70	2,91	2,35	11.500	1
						
12.	Gegenauslegerstück 1	6,0	3,0	1,2	2.200	1
						
13.	Gegenauslegerstück 2, mit Montageabspannungen (WT1905L/WT2405L)	2,40	3,0	1,2	3.200	1
						
14.	Gegenauslegerstück 3, mit Montageabspannung (WT905L/WT1305L)	6,0	3,0	1,2	5.700	1
						
15.	Gegenauslegerstück 3 ohne Montageabspannung (WT1905L/WT2405L)	6,0	3,0	1,2	5.350	1
						
16.	Umlenkrollen Verstellseile der Gegengewichte (rechts/links)	1,02	0,5	1,65	270	1+1
						
17.	Übergang Gegenausleger, Laufsteg 1	6,85	0,75	0,3	80	1

WILBERT Turmkrane GmbH



WILBERT

Pos.	Kolli	A [m]	B [m]	C [m]	Gew. [kg]	Anz.