


# WILBERT Turmkrane GmbH



Krantyp: WT 1905L *e.tronic*

Seiltyp: Hubseil

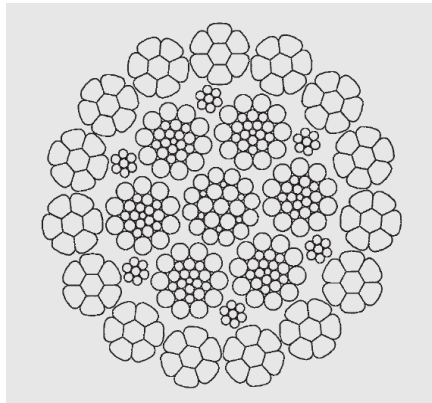

Nenndurchmesser [mm]:  $\varnothing 28,00$

Konstruktion: PD D1315 CZ 2160 U zZ

Festigkeitsklasse: 2160 N/mm<sup>2</sup>

Mindestbruchkraft [kN]: 778,0 kN

Schlagart, -richtung: Gleichschlag, rechts

Oberfläche der Drähte: blank

Längengewicht [kg/m]: 3,83

Zusatz: einseitig mit Schlossklemme PSH-28

Drehungsfrei, verdichtete Außenlitzen

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen: 105

Gesamtdrahtzahl: 328

Füllfaktor: 0,7145

Verseilfaktor: 0,8150 bei 2160 N/mm